


B430-CHI 插入式通信装置，电话

www.boschsecurity.com

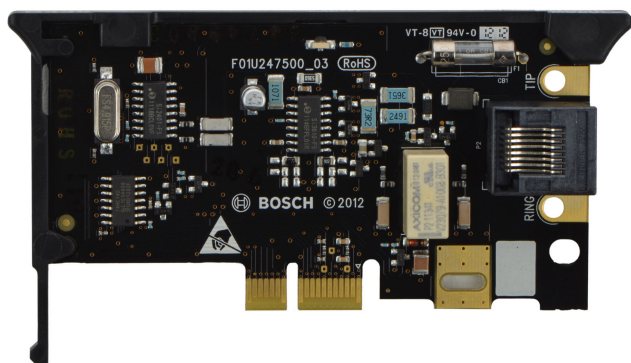

- ▶ 提供了一根带有 RJ-45 连接的电话线，用于进行中心报告和远程编程
- ▶ 通过远程编程软件(RPS)或键盘轻松地进行通信配置，无需单独配置
- ▶ 轻松的两步插件安装、故障排除和维护

通过将 PSTN 连接到报警主机，B430 通过 PSTN（公用电话交换网）提供通信。该模块提供了一个电话插孔，并可轻松安装到报警主机板载插入式模块连接器中。

功能

中心报告

B430 支持通过电话线向中心接收机报告。

对博世报警主机进行远程编程

B430 支持对兼容的 Bosch 报警主机进行安全的 RPS 编程。

安装/配置说明

安装注意事项

将 B430 插入式电话通信装置连接到任何兼容的报警主机或接口模块，随后可以将该主机或模块安装到各种外壳中以实现最佳条件。

布线注意事项

无需工具或物理电源缆线，B430 即可连接到报警主机或接口模块。它有一个 RJ-45 插孔，用于插入电话线(PSTN)。

通信速度

该模块的通信速率为最大 2400 波特。

兼容性

报警主机

B9512G-CHI/B9512GA-CHI
B8512G-CHI/B8512GA-CHI
B6512-CHI
B5512-CHI

B4512-CHI
B3512-CHI

随附部件

数量	组件
1	B430 插入式电话通信装置
1	说明文件包

技术指标

电气规格

电流（最大）	备用电源：24 mA 报警：24 mA
工作电压	12 VDC 额定值

机械规格

尺寸	50 毫米 x 93.5 毫米 x 15.25 毫米
重量	0.6 千克

环境规格

相对湿度	+32°C 时 5% 至 93%
温度（工作）	0°C 至 +49°C

订购信息

B430-CHI 插入式通信装置，电话

插入式 PSTN 通信模块，用于报警主机与中心接收机的通信。

订单号 **B430-CHI**

供应商：

中国：
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务热线：400-8310-669
服务邮箱：security@cn.bosch.com