


# LBB 3422/20 平衡音频输入和译员模块

www.boschsecurity.com.cn

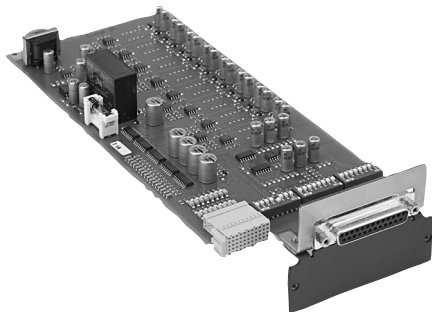

- ▶ 直接连接多达 12 个 LBB 3222/04 译员台，以便进行六种语言翻译
- ▶ 可将会场信号（例如来自 CCS 900 讨论系统）传送到译员台
- ▶ 8 个平衡输入
- ▶ 用于安装输入变压器的设备实现音频源和传输器之间的电气隔离

LBB 3422/20 平衡音频输入和译员模块用于连接发射机与 CCS 900 讨论系统，以及带扬声器的 LBB 3222/04 6 通道译员台。此外，还可进行不同的连接和开关设置，以使模块可与非博世生产的系统一起使用。

## 基本功能

### 控件和指示灯

- 板载开关，可设置为直接连接译员台 (LBB 3222/04) 或其它音频源
- 板载开关，用于配合 CCS 900 或其它模拟会议系统产生的会场信号的放大
- 板载开关，用于在不使用译员通道时，用会场信号替代同声传译信号发送到听众

### 互连

- 平衡对称模拟音频输入；25 针凹型超小 D 型连接器
- 音频和数据母线连接；H 15 凸型连接器

## 证书与认可

| 地区 | 认证 |
|----|----|
| 欧洲 | CE |

## 技术规格

| 电气                     |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| 带 AGC 的音频输入电平          | -16.5 dBV (150 mVeff) 至 +3.5 dBV (1500 mVeff) |
| 无 AGC 的音频输入电平          | -4.4 dBV (600 mVeff)                          |
| 非平衡输入电阻                | ≥ 10 千欧                                       |
| DC 输入电阻                | ≥ 200 千欧                                      |
| 机械                     |                                               |
| 安装                     | 与 INT-TX Integrus 发射机一起使用时前面板被拆除              |
| 尺寸 (高 x 宽 x 厚)<br>无前面板 | 100 x 26 x 231 毫米<br>(39 x 10 x 91 英寸)        |
| 重量<br>无前面板             | 132 克 (0.29 磅)                                |

## 订购信息

**LBB 3422/20** 平衡音频输入和译员模块  
平衡音频输入和译员模块用于将 Integrus 发射机与 CCS 900 讨论系统和 LBB 3222/04 6 通道译员台相连接。  
定购号 **LBB3422/20**