

LB10-UC06V-x Cabinetluidsprekers, 6 W, volumeregeling

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Goede spraakverstaanbaarheid en reproductie van achtergrondmuziek
- ▶ Afgewerkt in wit of zwart
- ▶ Vervaardigd van ABS
- ▶ Met integrale volumeregeling
- ▶ Voldoet aan internationale installatie- en veiligheidsvoorschriften

De LB10-UC06V-x zijn voordelig voor algemeen gebruik met een vermogen van 6 W voor binnenshuis gebruik, met volumeregeling. Dankzij de spiegaten aan de achterkant kunnen de luidsprekers snel en gemakkelijk aan de wand worden bevestigd. De luidsprekers zijn verkrijgbaar in zwart en wit.

Funcities

De behuizing is gemaakt van robuust, solide ABS (acrylonitril-butadien-styreen). Het onder een hoek geplaatste klankbord aan de voorzijde zorgt voor een nog betere weergave van hoge frequenties in de luisterzone.

Deze luidsprekers zijn tevens verkrijgbaar zonder een volumeregeling.

Certificaten en normen

Kwaliteitsborging

Alle luidsprekers van Bosch moeten 100 uur op hun nominale vermogen kunnen werken, in overeenstemming met de IEC 60268-5 PHC-normen (Power Handling Capacity: vermogenscapaciteit). Bosch heeft tevens de SAFE-test (Simulated Acoustical Feedback Exposure) ontwikkeld om aan te tonen dat de luidsprekers korte perioden op twee maal hun nominale vermogen kunnen werken. Hierdoor wordt

een nog hogere betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden gewaarborgd, resulterend in een grotere klanttevredenheid, langere levensduur en een veel geringere kans op uitval of afname van de prestaties.


Veiligheid

conform EN 62368-1


Opmerkingen over installatie/configuratie

Dankzij de drie spiegaten in het achterpaneel kunnen de luidsprekers gemakkelijk en snel aan de wand worden gemonteerd.


Aan de achterkant bevindt zich een handig en gebruiksvriendelijk vier-polig schroefklemblok voor aansluiting van de bekabeling ter plekke. Dit klemmenblok heeft een voorziening voor vermogenstrappen op de corresponderende 100 V-transformator in de behuizing. Deze voorziening biedt de keuzemogelijkheid van uitsturing op nominaal vol vermogen, half vermogen of kwart vermogen (stappen van 3 dB).

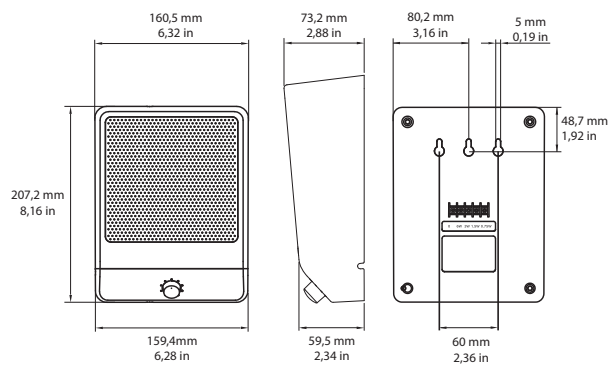

Afmetingen van LB10-UC06V-x

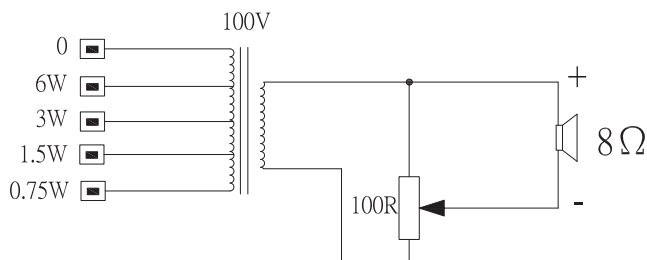


LB10-UC06V-x, circuitschema

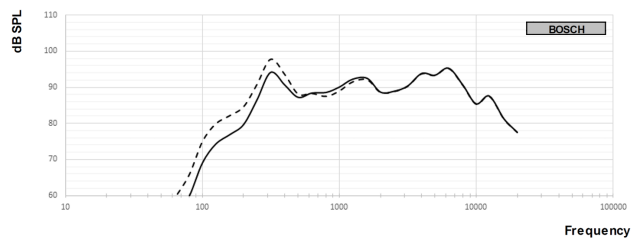


Frequentiebereik

— Metingsresultaten lege ruimte
 - - - Metingsresultaten halve ruimte

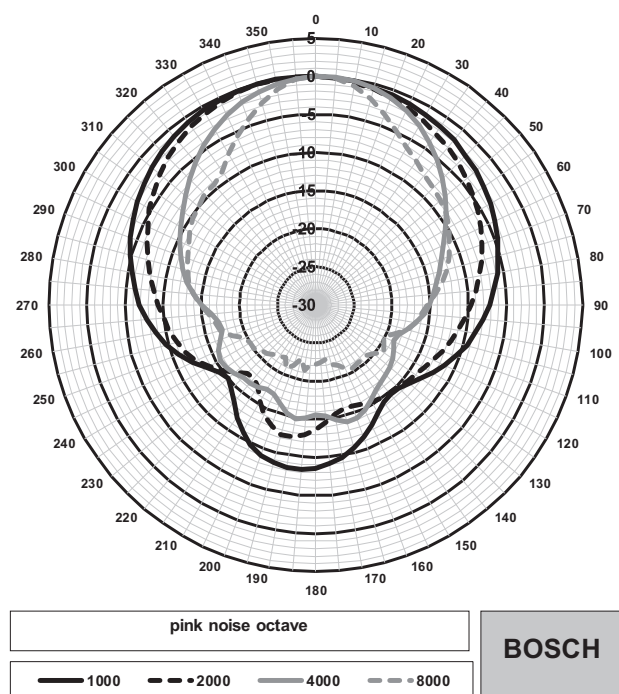

Polair diagram horizontaal (hoge frequentie).
 Genormaliseerd op 0-gradenas.

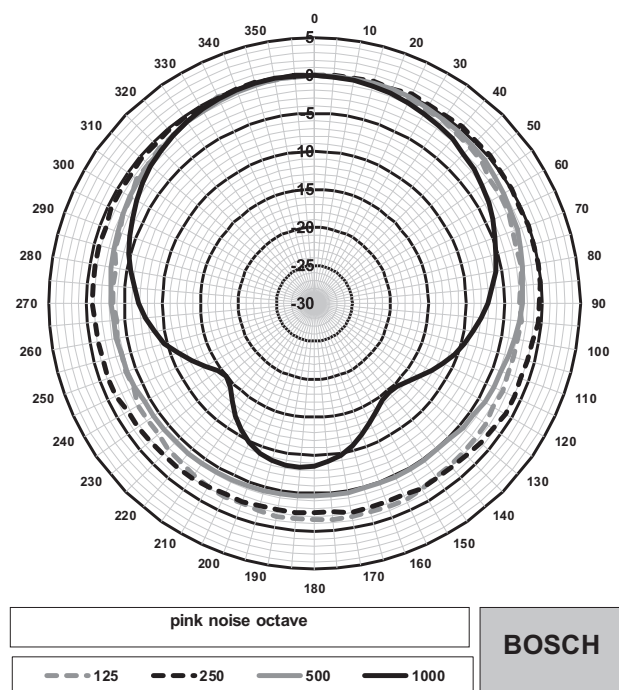

Polair diagram horizontaal (lage frequentie).
 Genormaliseerd op 0-gradenas.

Technische specificaties**Elektrische specificaties***

Nominaal vermogen	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
Geluidsdruk niveau bij 6 W / 1 W (1 m)	99 dB / 91 dB (SPL)
Effectief frequentiebereik	145 Hz tot 18 kHz (-10 dB)
Openingshoek	1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
horizontaal	165° / 88°
verticaal	165° / 88°
Nominale ingangsspanning	100 V
Nominale impedantie	1667 ohm
Connector	4-polig schroefklemblok

* Technische gegevens conform IEC 60268-5 (halve ruimte)

Mechanisch

Afmetingen (H x B x D)	207,2 mm x 160,5 mm x 73,2 mm
Gewicht	0,77 kg

Kleur LB10-UC06V-D

Zwart (RAL 9004)

Kleur LB10-UC06V-L

Wit (RAL 9003)

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +55 °C
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie**LB10-UC06V-D Cabinetluidspreker, 6W, vol.reg., zwart**

Cabinet-luidspreker 6 W, ABS-behuizing, afgewerkt in zwart, met 3 spiegaten voor wandmontage, en volumeregeling.

Bestelnummer **LB10-UC06V-D**

LB10-UC06V-L Cabinetluidspreker, 6W, volumereg., wit

Cabinet-luidspreker 6 W, ABS-behuizing, afgewerkt in wit, met 3 spiegaten voor wandmontage, en volumeregeling.

Bestelnummer **LB10-UC06V-L**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com